




## Vorbereitung der Teile

[www.red-point-garage.de](http://www.red-point-garage.de)

- 1.Schleifen**
- 2.Entfernen**
- 3.Verkleben**

### **1.Schleifen**



Die Teile lassen sich leichter schleifen solange die noch fest sind.  
Nach dem schleifen sollten die Teile vom Staub befreit werden.

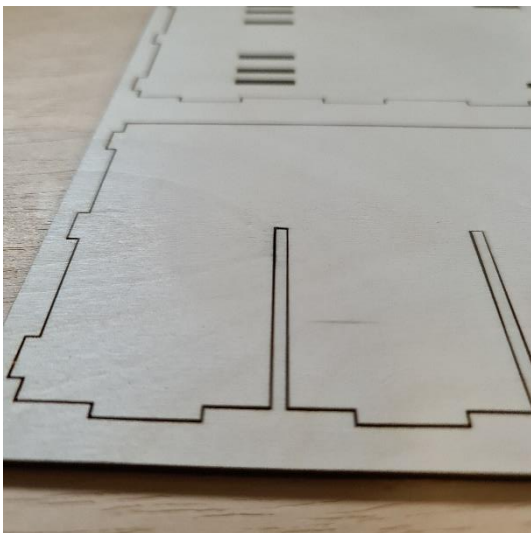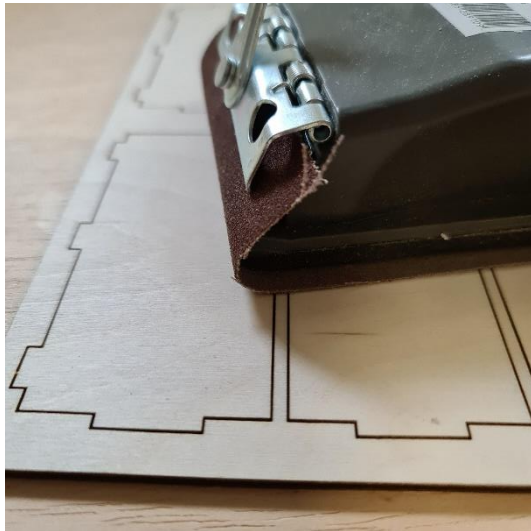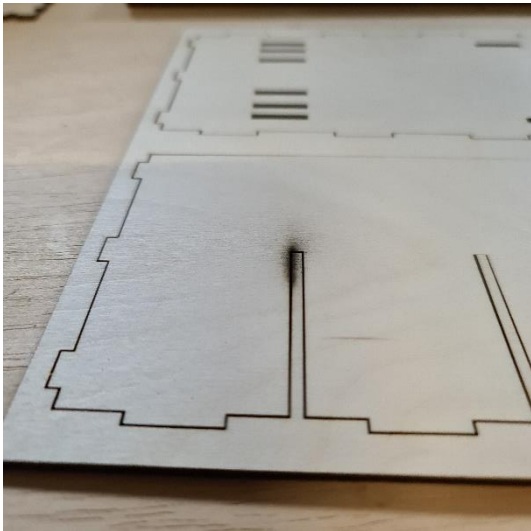



## 2.Entfernen der Teile

Sollte eine Stelle nicht ganz durch gelasert sein, dann kann man diese Stelle von der Rückseite aus (zB. mit einem Cuttermesser) nachschneiden.

Bei graden Linien kann ein Lineal hilfreich sein.

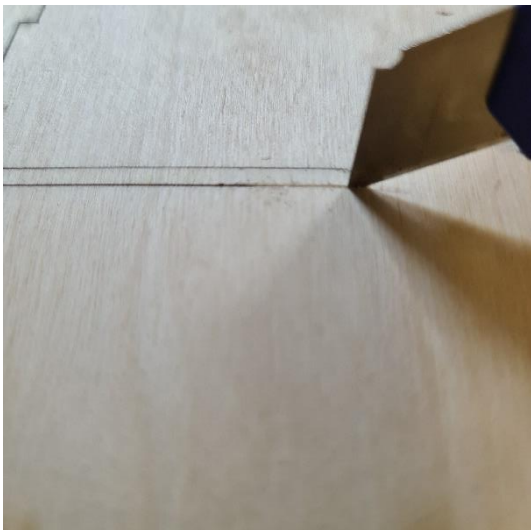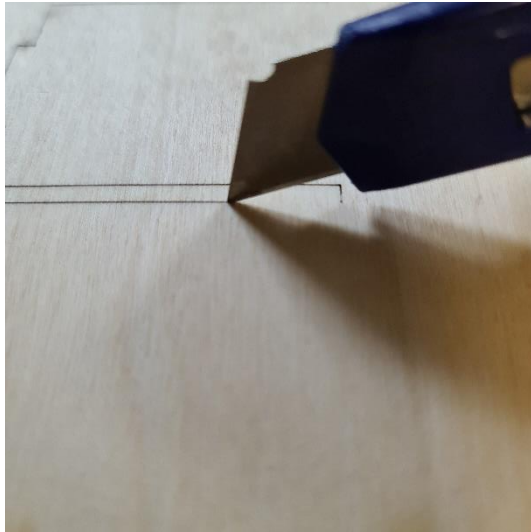


Die einzelnen Teile sind mit 1 bis 3 Stegen befestigt, diese kann man mit einem Messer trennen.

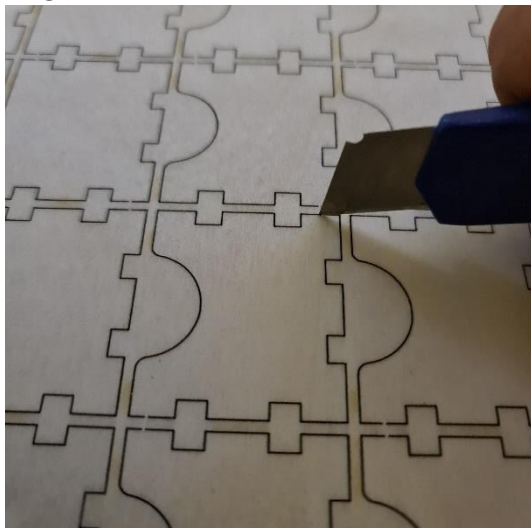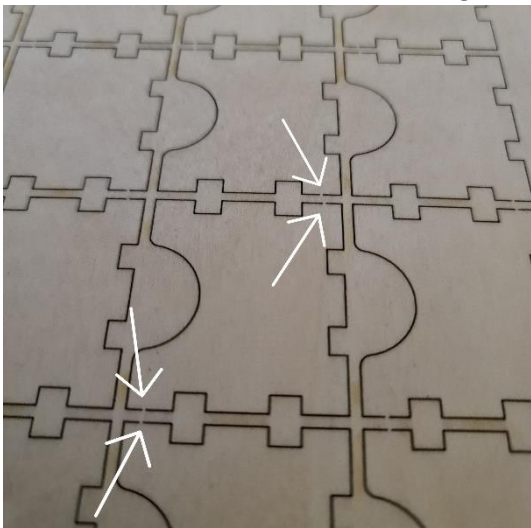


### 3. Verkleben der Teile

Alle Teile provisorisch zusammen stecken/legen um die Passgenauigkeit zu überprüfen

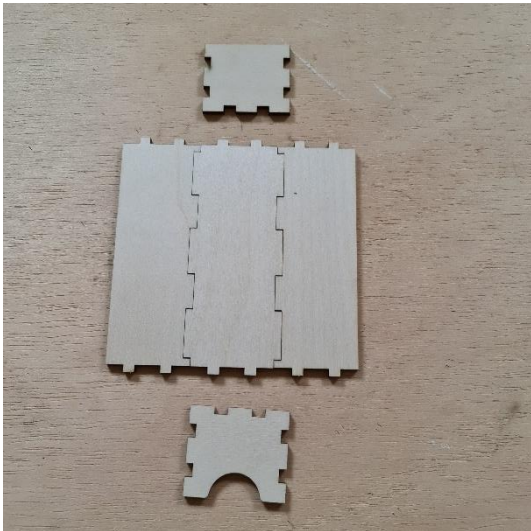

Kleber auftragen und notfalls mit einem Pinsel verteilen

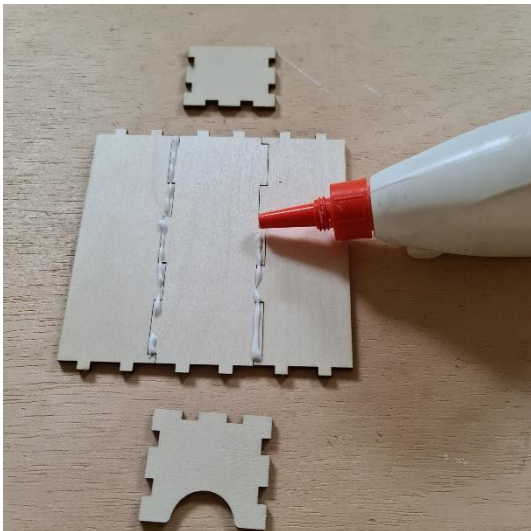

Zusammenstecken und mit Gummibändern oder Klebeband fixieren



Überschüssigen Leim mit einem feuchten Pinsel oder feuchten Lappen entfernen

